




MULTINOVA 30 DOWN-UP TW
PRISM 930 DIM5

27921 9005 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27921 9005 B

БЕЛЫЙ 27921 9005 W

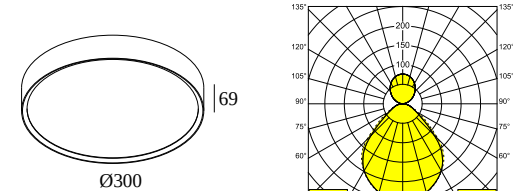

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN @ 2700K: LED cluster 8,8W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1262lm UP @ 2700K: LED cluster 2,7W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 379lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 8,9W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1352lm UP @ 6500K: LED cluster 2,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 406lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG0
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN @ 2700K: 1262lm // 8,8W // 143lm/W UP @ 2700K: 379lm // 2,7W // 143lm/W Or DOWN @ 6500K: 1352lm // 8,9W // 153lm/W UP @ 6500K: 406lm // 2,7W // 153lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN @ 2700K: 833lm // 10,1W // 82lm/W UP @ 2700K: 358lm // 3,1W // 115lm/W Or DOWN @ 6500K: 894lm // 10,2W // 87lm/W UP @ 6500K: 383lm // 3,1W // 123lm/W
Опции	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	

MULTINOVA 30 DOWN-UP TW PRISM 930 DIM5

27921 9005 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27921_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes: