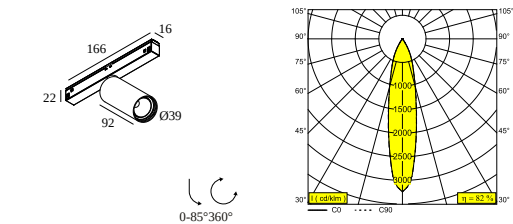




M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 BRCU

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23258 9320 B
 - ALU CEPILLADO 23258 9320 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23258 9320 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23258 9320 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23258 9320 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23258 9320 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23258 9320 FBR
 - FLEMISH GOLD 23258 9320 FG
 - ORO COLOREADO 23258 9320 GC
 - NEGRO PIANO 23258 9320 PB
 - BLANCO 23258 9320 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Observaciones

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

- SPY 39 TUBE or VISOR 39
- LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23258_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


19

SMART 48

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

19



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


19

Fuente de Alimentación LED

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Tipo de regulación: no dimerizable

10


DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 MDL


23258 9320 BRCU

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Dispositivos de modificación de Luz

	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
---	--------------------------------	--------------------------

Termina tu producto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

DELTALIGHT



M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 BRCU

CONFIGURABLES COMPATIBLES





SHIFTLINE M26L FLOOR

Colores disponibles

	29321 0010 SLM26L F MDL	
	29322 002W SLM26L F MDL WD	




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 BRCU



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: