




D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058
DIM5

32085 9425 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 32085 9425 B-B
BLANCO-BLANCO 32085 9425 W-W

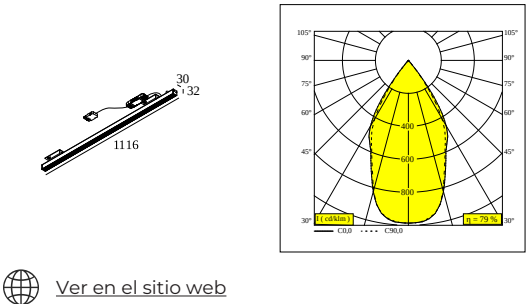

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	48 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3154lm // 17,3W // 183lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2495lm // 19,9W // 125lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32085_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 DIM5

32085 9425 W-W

Notes: