

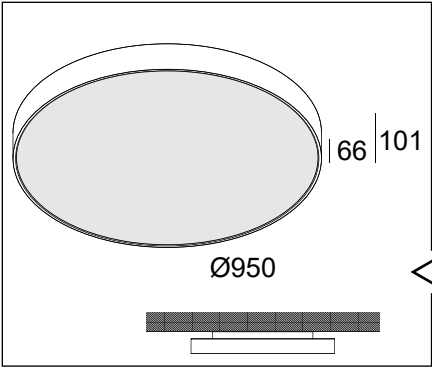


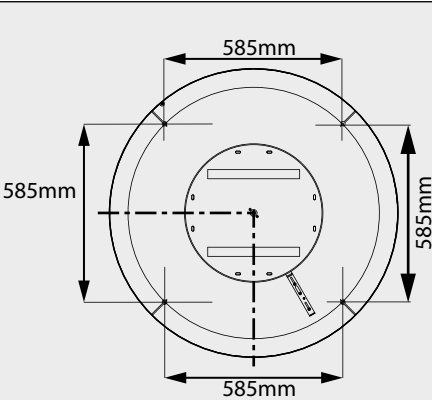

SUPERNOVA FLAT 9583 PRISMATIC DOWN-UP DIM5

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A

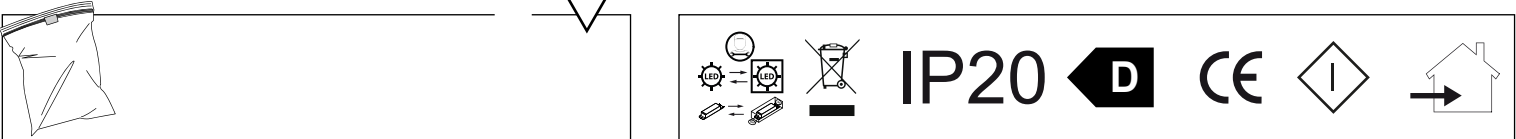

REQUIRED



Central rod suspension- Supernova flat 1m	274 97 10
or	
Central suspension- Supernova flat 3m	328 26 23
or	
Suspension set25 DIM 3m.	328 25 43 ED
or	
Suspension set 25 non DIM 3m	328 25 43






OPTIONS SUSPENDED FIXATION



Cable Base R	203 99 55
Cable Base S	203 99 56
Coverset R 100	204 00 100
Coverset R 90	204 00 90
Coverset R 62	204 00 62
Coverset S 62	204 62 62
Coverset S 80	204 80 80
Coverset S 90	204 90 90

DALI DIMMING /UGR<19 @ 1860 mA (72%) or lower DALI dimming at 2 PS at 930 mA or lower

P _o	136W @ 2800mA DOWN / 22W UP @ 500mA	P _{Tot}	158W
U	220-240V / 0 50-60Hz		

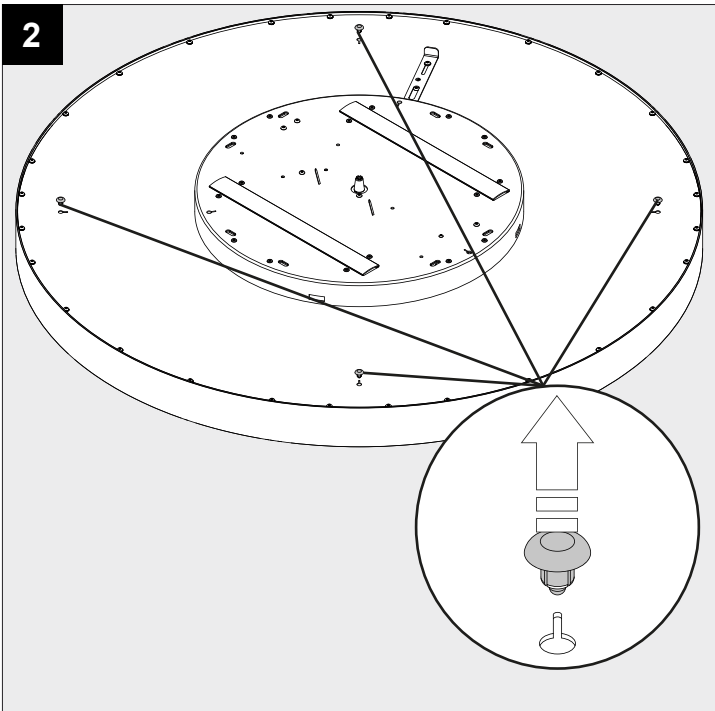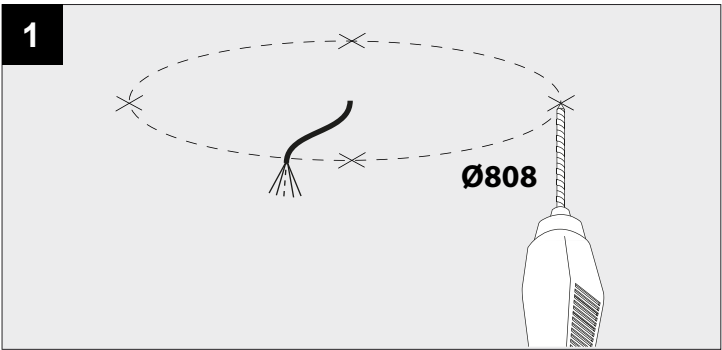

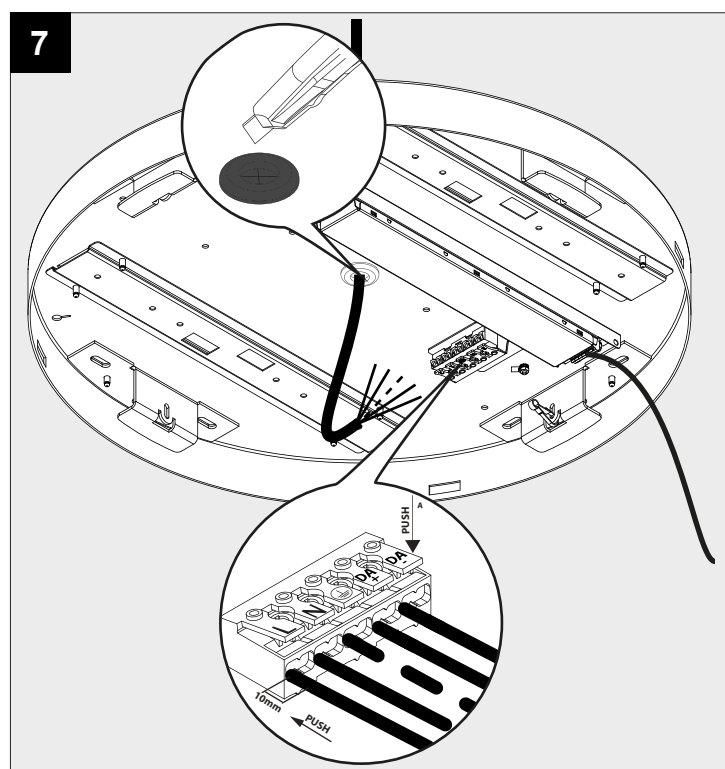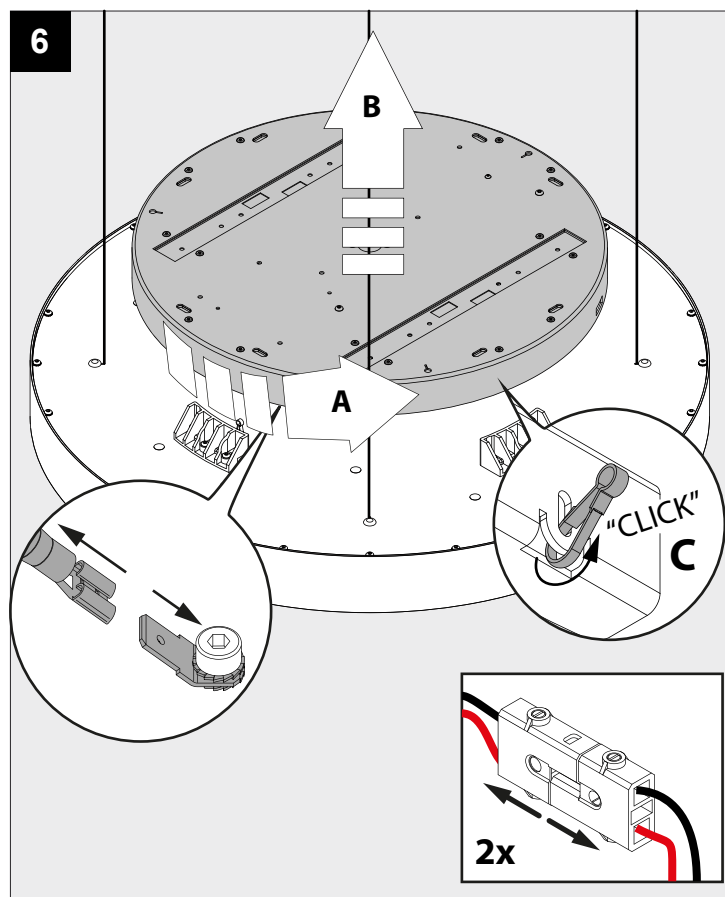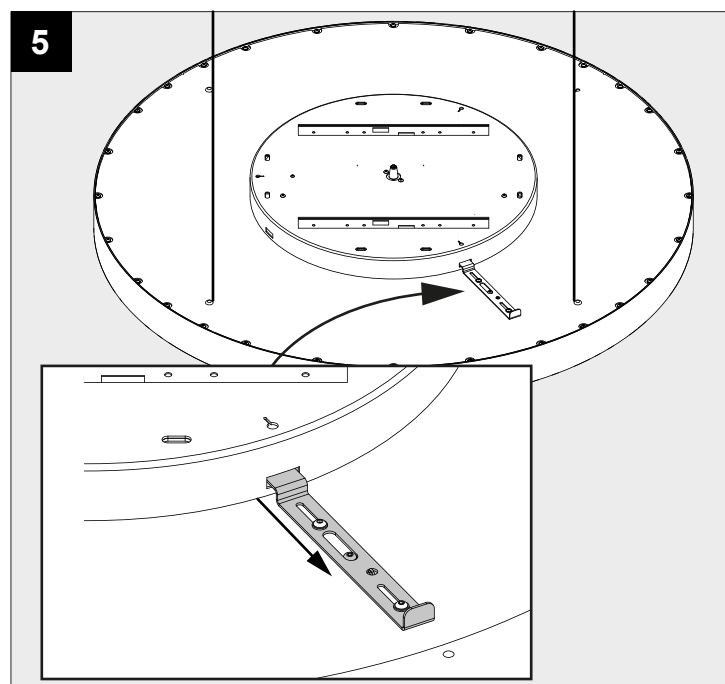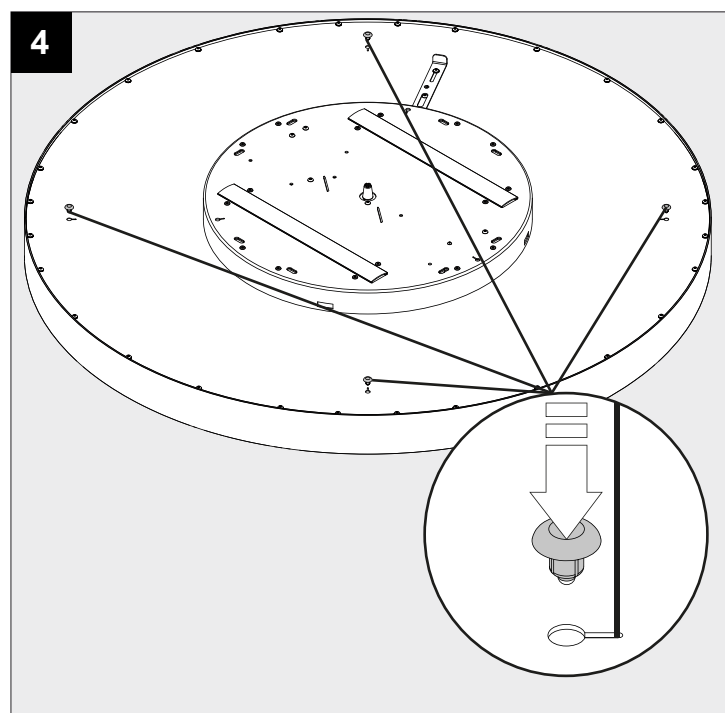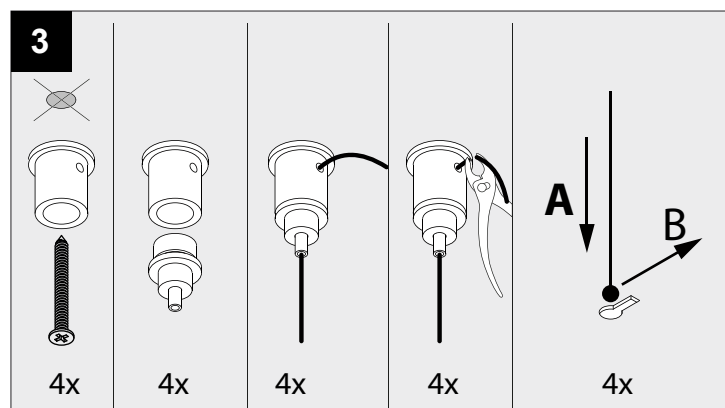

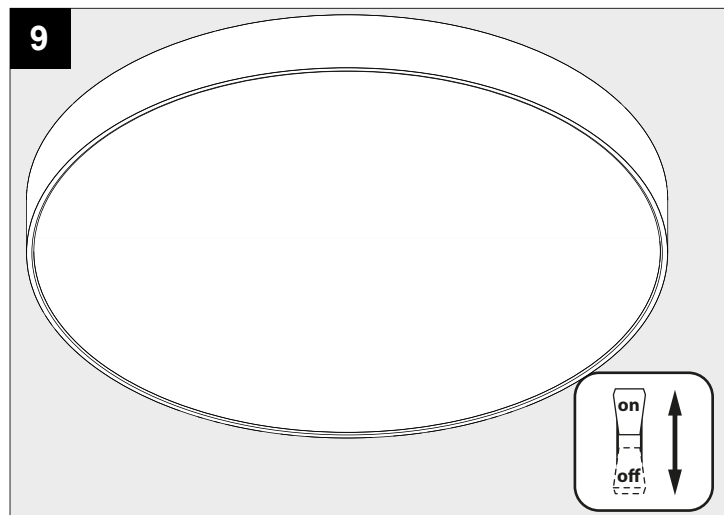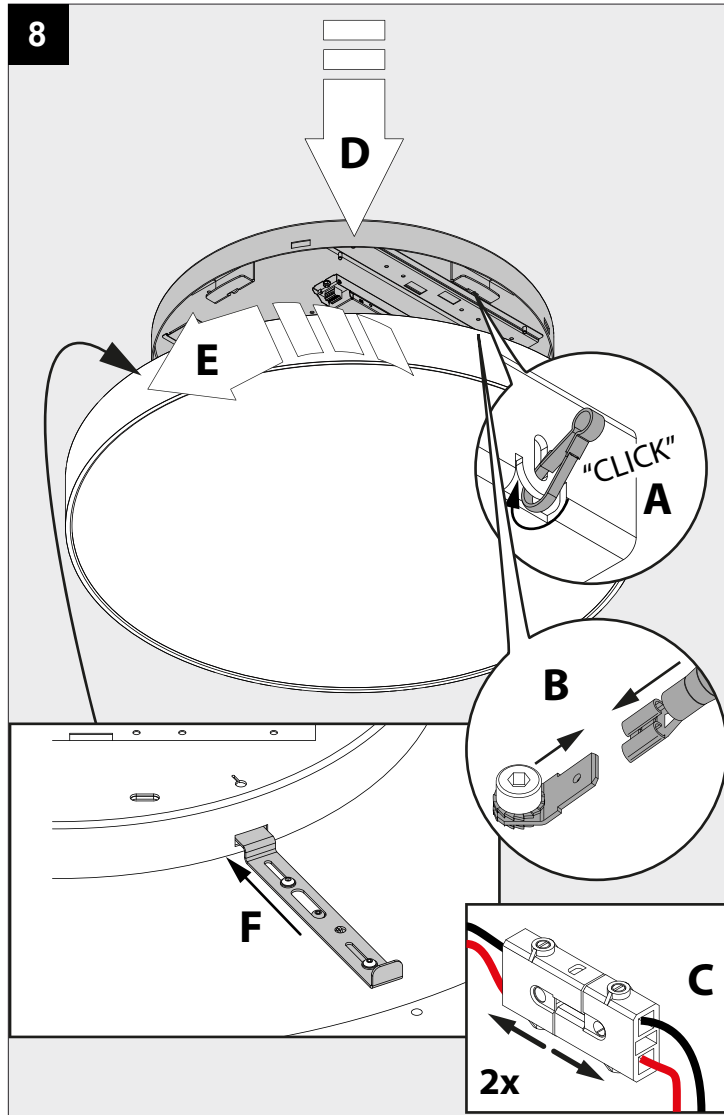

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

I Voorzien van aardingsaansluiting
Avec mise à la terre
Ausgerüstet mit Erdungsanschluss
Provided with grounding
Con la toma de tierra
Con presa a terra

IP20 Beschermtd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

D This product contains a light source of energy efficiency class D
本产品包含能效等级为 D 的光源
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса D
Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse D
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique D
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética D
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica D

Replaceable (LED only) light source and control gear by a professional
(仅针对 LED) 光源及其控制设备只能由专业人员更换
для СВЕТОДИОДНЫХ светильников) замена источника света и блока питания может быть произведена только квалифицированным специалистом
مصدر الضوء (إيد فقط) ومعدات التحكم قابلين للتغيير بإشراف الفني المتخصص
Verlichtingsbron (enkel LED) en voorschakelapparaat kan enkel vervangen worden door een professional
La source d'éclairage (uniquement LED) et le ballast ne peut être remplacé que par un professionnel
Die Lichtquelle (nur LED) und Vorschaltgerät kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden
La fuente de iluminación (solo LED) solo puede ser reemplazada por un profesional
La sorgente luminosa (LED) e l'alimentatore possono essere sostituiti solo da un professionista.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,284 m is not expected.
照明设备安装的位置应避免距离短于 0,284 厘米的凝视
Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы не предполагался длительный прямой зрительный контакт со светильником с расстояния ближе 0,284м.
يجب وضع المصباح بحيث يحذر لفترة طويلة في المصباح عند المسافة أقرب من 0,284م غير متوقع
Het toestel dient op een plaats te worden gemonteerd van waaruit langdurig staren in de lichtbron, vanop een afstand van 0,284m, vermeden wordt.
Le luminaire doit être positionné afin d'éviter tous contacts prolongés visuels à moins de 0,284m.
Die leuchte soll so montiert werden, dass ein längerer direkter Augkontakt mit der LED aus einer Distanz von weniger als 0,284m vermieden wird.
Per evitare il rischio di danni alla vista, l'apparecchio deve essere montato in modo che non si possa guardare direttamente la sorgente luminosa da una distanza inferiore a 0,284m per un tempo prolungato.
La luminaria se tiene que instalar de tal forma que no se pueda mirar fijamente la fuente de luz por un tiempo prolongado a una distancia de menos de 0,284m, ya que pueda dañar los ojos

MORE INFO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY

https://www.deltalight.com/downloads/Photobiological_safety.pdf



SCAN ME