


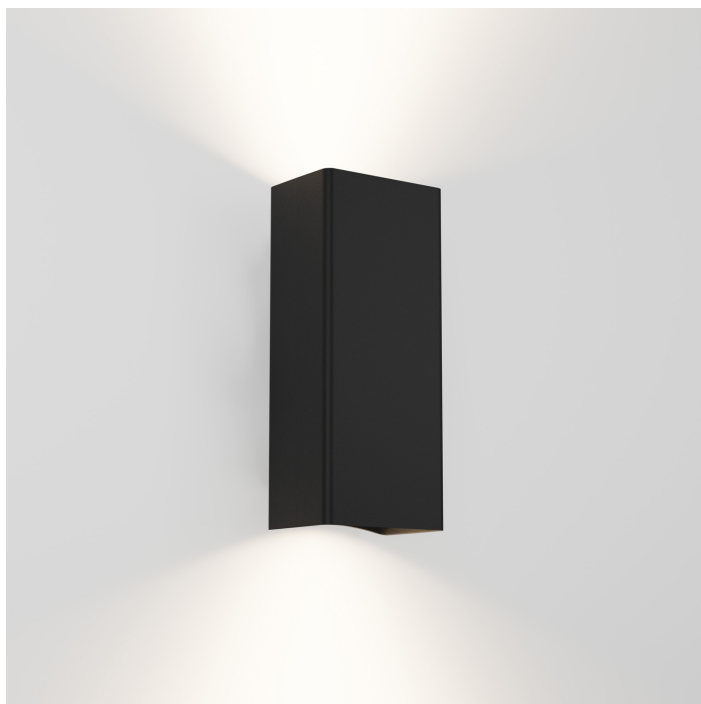

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927

30122 9200 N

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30122 9200 A

NOIR 30122 9200 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30122 9200 FBRX

ANTHRACITE 30122 9200 N

BLANC 30122 9200 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	880lm // 8W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	573lm // 9,2W // 62lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30122_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927

30122 9200 N

Notes: