




D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058
DIM5

32087 9425 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 32087 9425 B-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 32087 9425 W-W

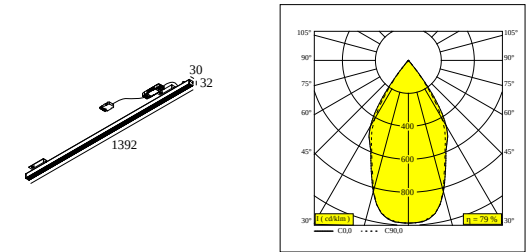

Глобусная иконка Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	60 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3942lm // 21,6W // 183lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3118lm // 24,8W // 126lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32087_XXX5_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 DIM5

32087 9425 W-W

Notes: