




MULTINOVA 30 PIVOT 930

27928 9300 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27928 9300 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27928 9300 GC
БЕЛЫЙ 27928 9300 W

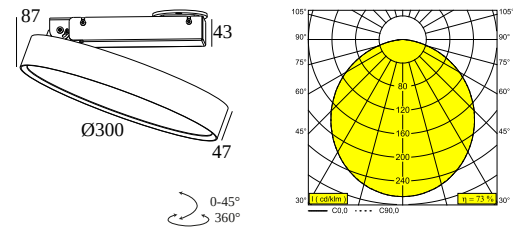

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG0
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27928_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT 930

27928 9300 GC

Notes: