


INFORM ST 828 94067

25501 9420 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25501 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25501 9420 B-FG
BLANCO-NEGRO 25501 9420 W-B
BLANCO-BLANCO 25501 9420 W-W

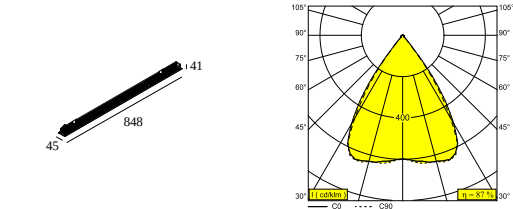

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 38 x 841
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.12,5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2416lm // 16,7W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2109lm // 19,2W // 110lm/W


Requisitos	
INFORM POWER SUPPLY 17W	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25501_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
	25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5	1
Tipo de regulación: con DALI		
	25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W	1
Tipo de regulación: no dimerizable		

Notes: