




LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB
92715

Артикул 30812 9210 N

Варианты цвета корпуса
Антрацит 30812 9210 N

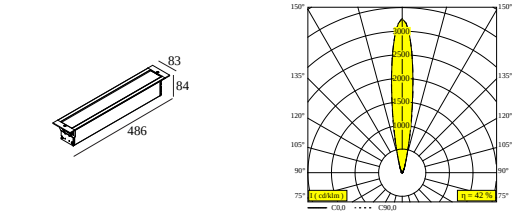

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол встроенный
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	прямоугольник - BOX
Глубина встраивания	140
Защита от пыли и влаги	IP67
Защита от механического воздействия	IK09
Вес (кг)	2
Регулируемость	не регулируется
Информация	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 0 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
ТМ-30 значения	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	15°
Характеристики источника	1644lm // 14,4W // 111lm/W
Характеристики светильника	687lm // 16,6W // 41lm/W
Обязательные комплектующие	
LOGIC LINEAR BOX	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30812_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 480 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: