




OML50 - INFORM D HE 1312mm 8+8LED 94063 DIM5

31420 9435 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31420 9435 B

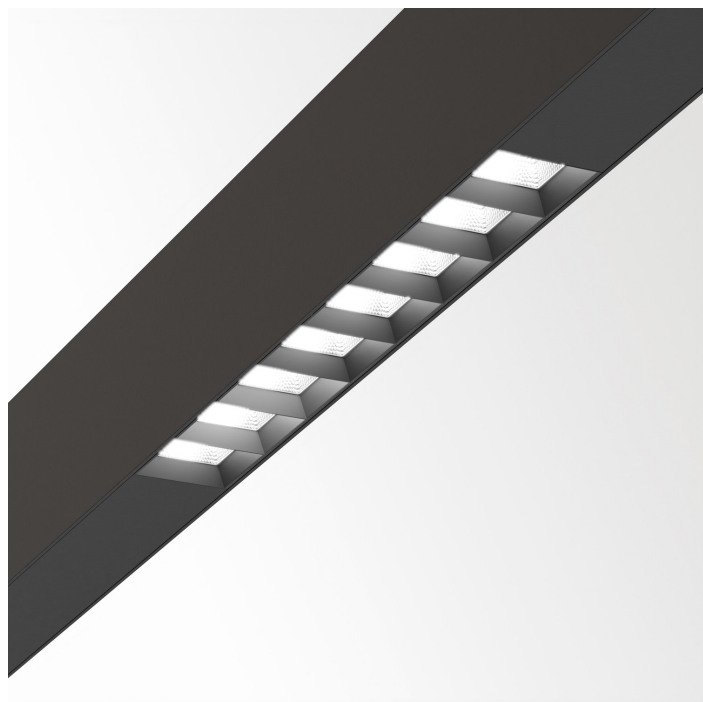

[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2643lm // 16,3W // 162lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: