




B-LINER 6522 IP

388 01 22 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 388 01 22 A
АНТРАЦИТ 388 01 22 N
БЕЛЫЙ 388 01 22 W

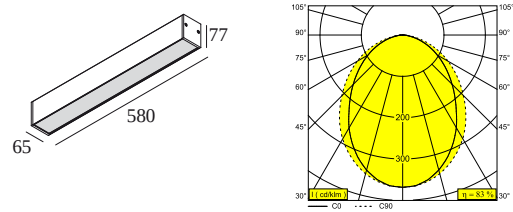

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2159lm // 14,7W // 147lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1799lm // 16,9W // 106lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [388_01_22_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6522 IP

388 01 22 N