



M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BRAT

DOSTĘPNE W

CZARNY 30513 9320 B

ALU SZCZOTKOWANY 30513 9320 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 30513 9320 BRAT


SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 30513 9320 BRBB

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 30513 9320 BRG

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 30513 9320 BROB

KREMOWY 30513 9320 CR

BIAŁY 30513 9320 W

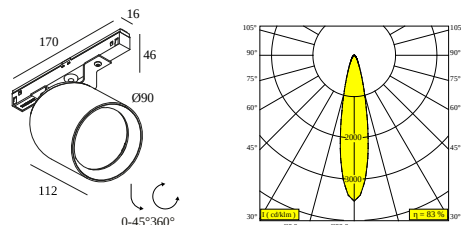

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1272lm // 13,3W // 95lm/W

Wymagania

SPY 90 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

HONEYCOMB 75

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30513_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Typ ściemniania: nie ściemniany

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BRAT



63 114 125

300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



17 298 30

21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



22 392 30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



13 075

19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BRAT




Zakończ swój produkt

	19810 0170 B	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile

Dostępne kolory

	23359 0000	SLM26H - PROFILE	
	23359 0010	SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020	SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 BRAT



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: