




SPY 39 L ON 1 92720 DIM8

24138 9228 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 24138 9228 B-B
COMPLETAMENTE BIANCO 24138 9228 FW
BIANCO-BIANCO 24138 9228 W-W

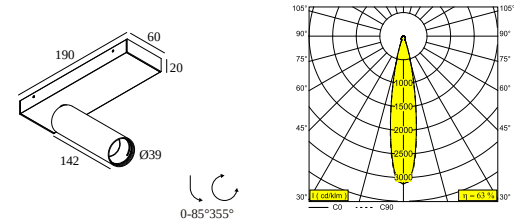

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	652lm // 9,9W // 66lm/W
Requisiti	
SPY 39 L TUBE	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24138_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

	<u>24144 0020 B</u>	SPY 39 L TUBE B	☐
	<u>24144 0020 FBR</u>	SPY 39 L TUBE FBR	☐
	<u>24144 0020 FG</u>	SPY 39 L TUBE FG	☐
	<u>24144 0020 GC</u>	SPY 39 L TUBE GC	☐
	<u>24144 0020 W</u>	SPY 39 L TUBE W	☐

Notes: