


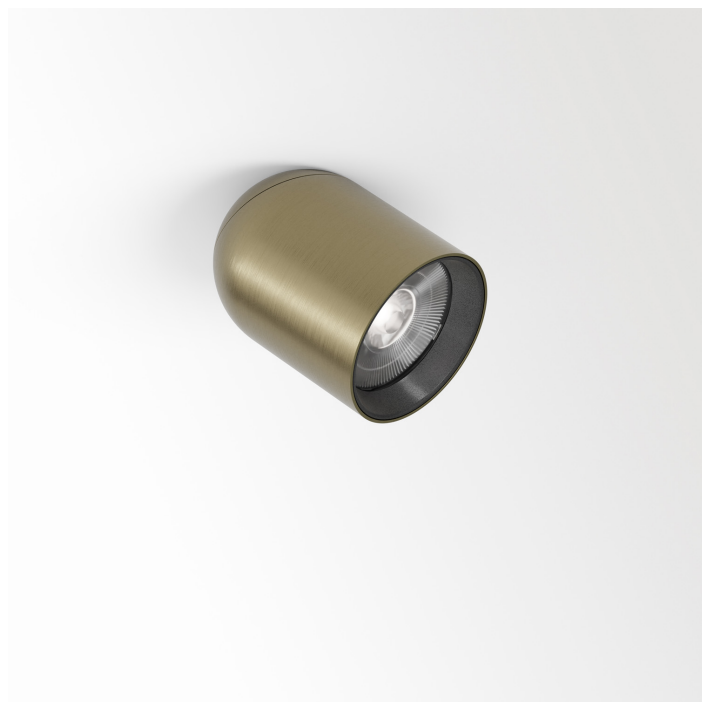

OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BROB

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 30511 9228 B

ALU GEBÜRSTET 30511 9228 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 30511 9228 BRAT


GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 30511 9228 BRBB

GEBÜRSTETES GOLD 30511 9228 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 30511 9228 BROB

CREME 30511 9228 CR

WEISS 30511 9228 W

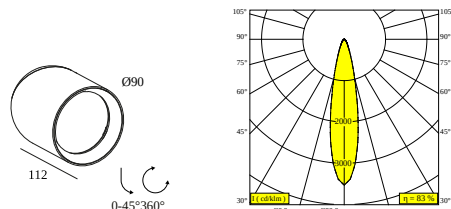

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS FL-24° INCL. DIMMABLE POWER SUPPLY
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 90 TUBE

Zubehör

HONEYCOMB 75

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30511_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92724 DIM8

30511 9228 BROB