




MULTINOVA 30 DOWN-UP 930
DIM4

27917 9304 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27917 9304 B
ORO COLOREADO 27917 9304 GC
BLANCO 27917 9304 W

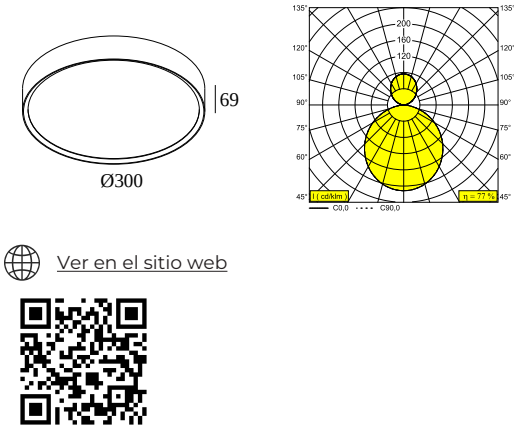

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI o dsi o switch de presión
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN (HO): LED cluster 15W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1994lm UP (HO): LED cluster 4,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 598lm Or DOWN: LED cluster 9,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1284lm UP: LED cluster 2,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 385lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 DOWN: rf: 89 / Rg: 97 UP: rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG0
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN (HO): 1994lm // 15W // 133lm/W UP (HO): 598lm // 4,5W // 133lm/W Or DOWN: 1284lm // 9,2W // 139lm/W UP: 385lm // 2,8W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN (HO): 1466lm // 17,2W // 85lm/W UP (HO): 565lm // 5,2W // 109lm/W Or DOWN: 944lm // 10,6W // 89lm/W UP: 364lm // 3,2W // 113lm/W

Opción
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4

27917 9304 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27917_XXX4_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Accesorios de Suspensión



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes: