




MULTINOVA 30 DOWN-UP 930
DIM4

27917 9304 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27917 9304 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27917 9304 GC
БЕЛЫЙ 27917 9304 W

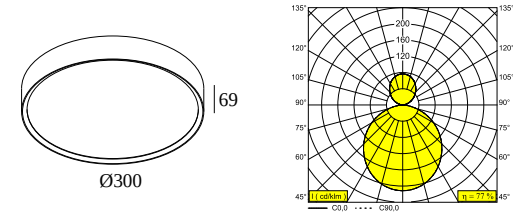

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN (HO): LED cluster 15W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1994lm UP (HO): LED cluster 4,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 598lm Or DOWN: LED cluster 9,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1284lm UP: LED cluster 2,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 385lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97 DOWN: rf: 89 / Rg: 97 UP: rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG0
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN (HO): 1994lm // 15W // 133lm/W UP (HO): 598lm // 4,5W // 133lm/W Or DOWN: 1284lm // 9,2W // 139lm/W UP: 385lm // 2,8W // 139lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN (HO): 1466lm // 17,2W // 85lm/W UP (HO): 565lm // 5,2W // 109lm/W Or DOWN: 944lm // 10,6W // 89lm/W UP: 364lm // 3,2W // 113lm/W
Опции	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4

27917 9304 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27917_XXX4_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes: