




LOGIC 190 R REFL 92718

30225 9210 INOX

ERHÄLTICH IN
ROSTFREIER STAHL 30225 9210 INOX

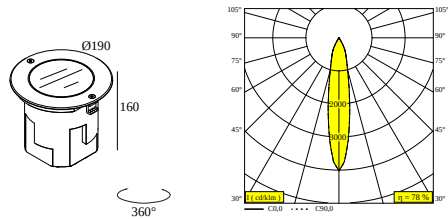

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	190
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK10
GEWICHT (KG)	2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° INCL.LED POWER SUPPLY 400mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 13W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1775lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1775lm // 13W // 137lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1385lm // 15W // 93lm/W


Erforderliches Zubehör	
LOGIC 190 R BOX	

Optionen	
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30225_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse



30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 300 x 230

Wasserdichte Verbindungsteile



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

andere



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: