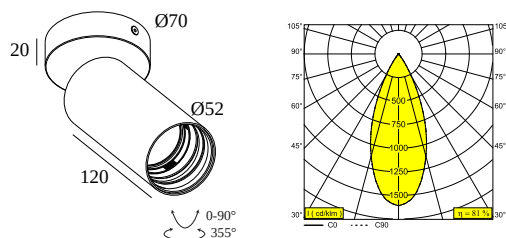




SPY 52 ON HE 93040

19803 9330 FW

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19803 9330 B
FLEMISH BRONZE 19803 9330 FBR
FLEMISH GOLD 19803 9330 FG
VOLLWEISS 19803 9330 FW
GOLDFARBEN 19803 9330 GC
WEISS 19803 9330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	945lm // 6W // 157lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	735lm // 6,9W // 107lm/W

Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Optionen

COVERSET R 90-100

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)






SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W		☐


LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(l) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(l) ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 47		

SPY 52 ON HE 93040

19803 9330 FW



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: