

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94015 DIM5

30836 9415 N

DISPONIBLE EN




ALU GRIS 30836 9415 A

NEGRO 30836 9415 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30836 9415 FBRX

ANTRACITA 30836 9415 N

BLANCO 30836 9415 W

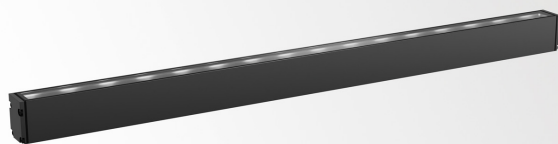

Ver en el sitio web



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie, Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	2
INFORMACIÓN	16 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Información eléctrica

ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2377lm // 33,1W // 72lm/W

Requisitos

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

THROUGH WIRING SET IP68

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

i # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75

Accesorios de Fijación



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94015 DIM5

30836 9415 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX



Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880



Notes: