



SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 19803 9420 B

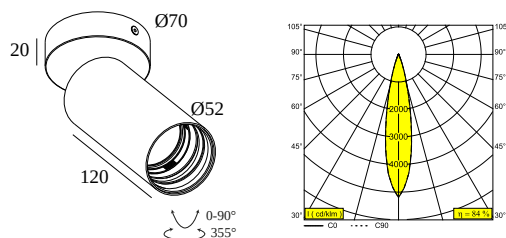
FLEMISH BRONZE 19803 9420 FBR

FLEMISH GOLD 19803 9420 FG

VOLLWEISS 19803 9420 FW

GOLDFARBEN 19803 9420 GC

WEISS 19803 9420 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	975lm // 6W // 163lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	790lm // 6,9W // 114lm/W

Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Optionen

COVERSET R 90-100

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit






	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W		☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten


 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(l) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(l) ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 47		

SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 B



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: