




MINIGRID 67 ON 245 93018 DIM8
100006 9318 B-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100006 9318 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100006 9318 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100006 9318 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100006 9318 W-W

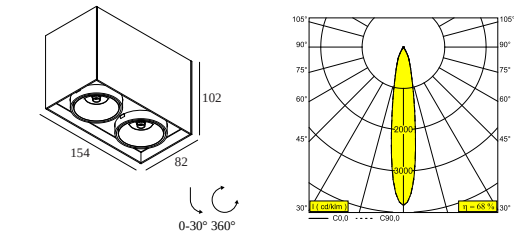

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1850lm // 15,4W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1257lm // 17,7W // 71lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100006_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 245 93018 DIM8

100006 9318 B-W