



ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

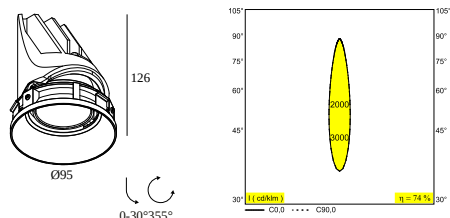
28430 9210 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28430 9210 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28430 9210 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28430 9210 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUŠCZENIA (MM)	135
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2688lm // 25W // 108lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1977lm // 28,8W // 69lm/W

Uwagi
Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

Wymagania
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Akcesoria
ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28430_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required
	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.











ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 45	
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1 ☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 45	
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 45	
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1 ☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 45	
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1 ☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 45	











ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 - 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2) 2(1)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 0	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0) 0	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 55			

ENTERO RD-M TRIMLESS 92718






28430 9210 B

	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2 2	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 1	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2) 2(l)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 1	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1 0	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(l)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 60			


DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 92718


28430 9210 B

	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

Zestaw montażowy

	28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 127		

Zestaw montażowy sufit napinany







	28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	☐
	28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B

Urządzenia do regulacji światła

	28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS	☐
	28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS	☐
	28500 0100 ENTERO M GLASS SBL	☐
	28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
	28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°



Notes: