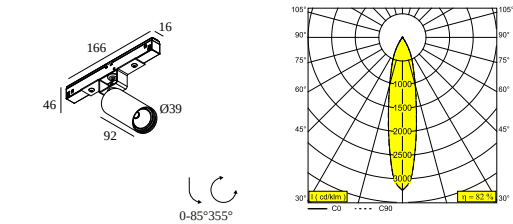




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23423 9020 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23423 9020 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23423 9020 BRAT
МАТОВАЯ МЕДЬ 23423 9020 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23423 9020 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23423 9020 BROB
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23423 9020 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23423 9020 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23423 9020 GC
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23423 9020 PB
БЕЛЫЙ 23423 9020 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	508lm // 6,9W // 74lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Тип диммирования: не диммированный


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			


Завершите свой продукт

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
---	------------------------------------	---

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 B



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: