




FRAX M 930 LINEAR V DIM5

26011 9335 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 26011 9335 A
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26011 9335 FBRX
ANTRACITE 26011 9335 N

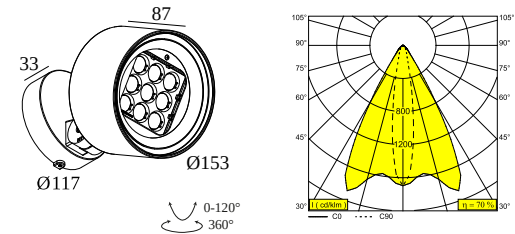

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice,Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.4
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1858lm // 26,9W // 69lm/W
Opzioni	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Accessori	
FRAX M KAP	

DELTALIGHT

FRAX M 930 LINEAR V DIM5

26011 9335 N

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26011_XX35_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: