




ТОPIX L X 930

21311 9300 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 21311 9300 A
СЕРО-ЧЕРНЫЙ 21311 9300 G

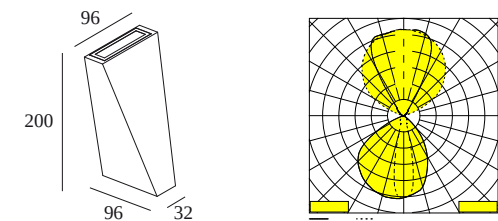

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP55
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	120-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	UP: LED array 3W / CRI>90 / 3000K / 445lm DOWN: LED array 3W / CRI>90 / 3000K / 445lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	UP: 445lm // 3W // 148lm/W DOWN: 445lm // 3W // 148lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	UP: 63lm // 3,4W // 18lm/W DOWN: 158lm // 3,4W // 46lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [21311_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes: