




SPY 52 ON 2 HE 92720 DIM8

19805 9228 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 19805 9228 B-B
COMPLETAMENTE BIANCO 19805 9228 FW
BIANCO-BIANCO 19805 9228 W-W

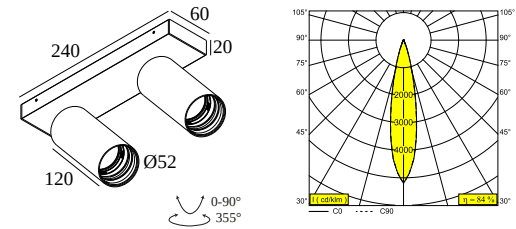

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm)
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1810lm // 12W // 150lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1466lm // 13,8W // 106lm/W

Note
High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti
SPY 52 TUBE

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19805_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: