




SL19 - SPY 39 92740 MDL

27024 9230 FG

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27024 9230 B
FLEMISH BRONZE 27024 9230 FBR
FLEMISH GOLD 27024 9230 FG
GOLDFARBEN 27024 9230 GC
WEISS 27024 9230 W

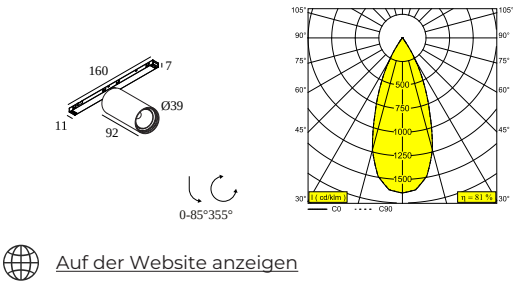

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27024_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 92740 MDL

27024 9230 FG


Licht veredelndes Zubehör



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐


24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE 19 profile

Erhältliche Farben



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m



DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 92740 MDL

27024 9230 FG

Notes: