




SPY 90 ON 92730 DIM1

19882 9221 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19882 9221 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19882 9221 FW
БЕЛЫЙ 19882 9221 W

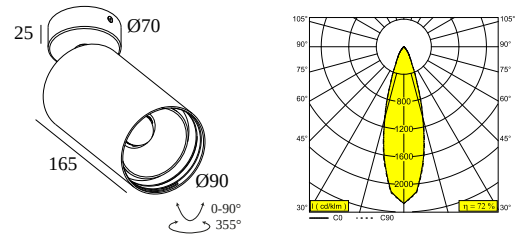

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	120-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3031lm // 23,2W // 130lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2174lm // 26,7W // 82lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 90 TUBE	

Аксессуары	
HONEYCOMB 75	
SPREAD LENS 75	
LINEAR SPREAD LENS 75	
SOFTENING LENS 75	
GLASS SBL 75	

DELTALIGHT


SPY 90 ON 92730 DIM1

19882 9221 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства




¹³ **19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐




¹⁴ **19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐




¹³ **19810 0130** GLASS SBL 75

☐



¹³ **19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75

☐



¹³ **19810 0150** SOFTENING LENS 75

☐



¹³ **19810 0160** SPREAD LENS 75

☐

Завершите свой продукт



²⁸ **19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 ON 92730 DIM1

19882 9221 W

<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	<u>19810 0200</u>	SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	<u>19810 0210</u>	SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	<u>19810 0220</u>	SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

Notes: