


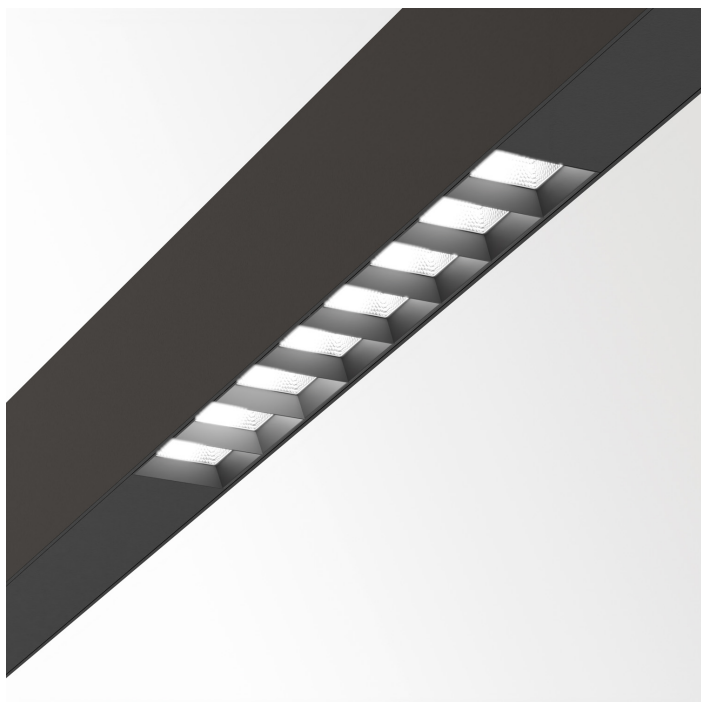

OML50 - INFORM D TW 984mm 24LED 95063 DIM5

31426 9035 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31426 9035 B


[Zobacz na stronie internetowej](#)


Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2928lm Or @ 5000K: LED cluster 20,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 2928lm // 22,3W // 131lm/W Or @ 5000K: 3504lm // 20,3W // 173lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: