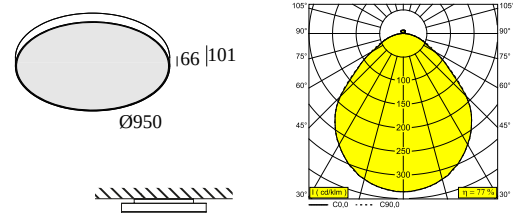




SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC
SMOOTH UP 930 DIM5

Артикул 20638 9305 B

Варианты цвета корпуса
Черный 20638 9305 B
Белый 20638 9305 W



Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	16.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 2100mA
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm Or @ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97 @ 1300: Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG0
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W Or @ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 1860: 8849lm // 91,3W // 97lm/W Or @ 1300: 6378lm // 62,3W // 102lm/W
Опции	

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20638_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания





	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM5

20638 9305 B



	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTA LIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC SMOOTH UP 930 DIM5

20638 9305 B

Комплектующие для подвесных систем

	274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐
	274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W	☐
	328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m	☐
	328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B	☐
	328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W	☐

Электрические соединительные детали

	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 43	
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: