




MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930
DIM4

27929 9304 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27929 9304 B

БЕЛЫЙ 27929 9304 W

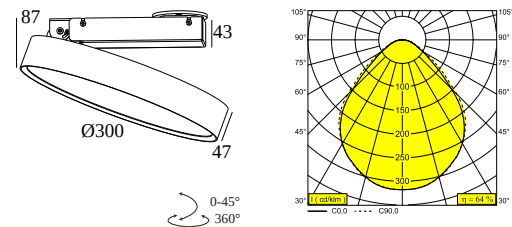

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG0
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	HO: 1394lm // 17,1W // 81lm/W Or 871lm // 11,3W // 77lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27929_XXX4_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930 DIM4

27929 9304 B

Notes: