




OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BRAT

DISPONIBLE EN
NEGRO 30511 9238 B
ALU CEPILLADO 30511 9238 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 30511 9238 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 30511 9238 BRBB
ORO CEPILLADO 30511 9238 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 30511 9238 BROB
CREMA 30511 9238 CR
BLANCO 30511 9238 W

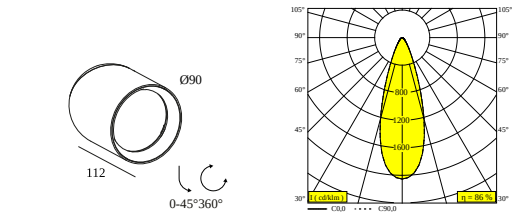

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Requisitos	
SPY 90 TUBE	
Accesorios	
HONEYCOMB 75	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30511_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Termina tu producto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BRAT