




SPY 52 ON 2 HE 94040 DIM8

19805 9438 B-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 19805 9438 B-B
VOLLWEISS 19805 9438 FW
WEISS-WEISS 19805 9438 W-W

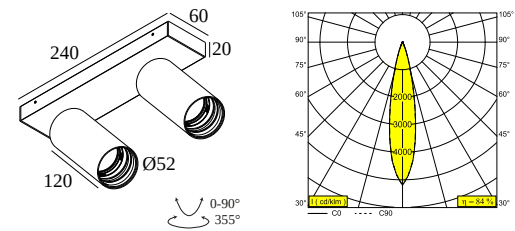

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm)
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1950lm // 12W // 163lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1517lm // 13,8W // 110lm/W
Bemerkungen	
High Efficacy : > 100lm/W	
Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19805_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>19810 0100 B</u>	SPY 52 TUBE B	☐
	<u>19810 0100 FBR</u>	SPY 52 TUBE FBR	☐
	<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
	<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
	<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: