


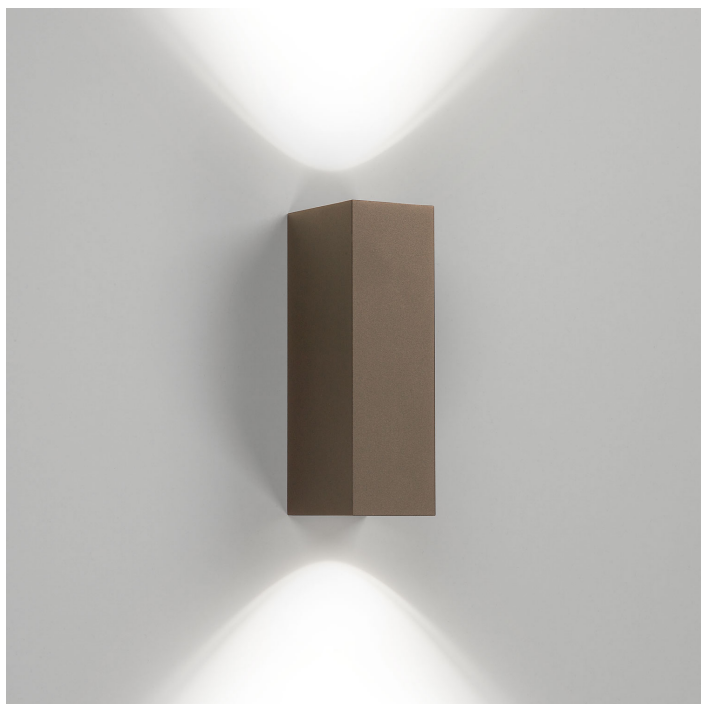

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 223 53 812 920 A

ZWART 223 53 812 920 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 223 53 812 920 FBRX

ANTRACIET 223 53 812 920 N

WIT 223 53 812 920 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1225lm // 13,3W // 92lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [223_53_812_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONO II DOWN-UP LED 927

223 53 812 920 FBRX

Notes: