




SPIX P70-2 93010

29717 9310 N

ERHÄLTICH IN
ANTHRAZIT 29717 9310 N
TANNENGRÜN 29717 9310 PGR

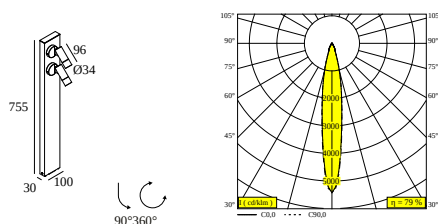

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK05
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	480lm // 4W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	377lm // 4,6W // 82lm/W

Erforderliches Zubehör

PIN 11
 PLATE 12

Optionen

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29717_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Erdspieße und Platten für Poller



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: