




MICROSPY 39 C 93045

279 773 811 931 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 279 773 811 931 B
ALU CEPILLADO 279 773 811 931 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 279 773 811 931 BRAT
COBRE CEPILLADO 279 773 811 931 BRCU
ORO CEPILLADO 279 773 811 931 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 279 773 811 931 BROB
BLANCO 279 773 811 931 W

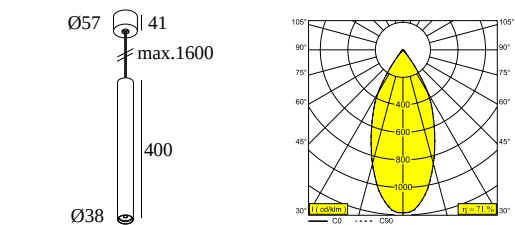

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	530lm // 6,7W // 79lm/W
Opción	
CONNECTION TRIMLESS	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [279_773_811_XXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Accesorios de Suspensión



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: