




SPY 20 L ON 3 93030

27214 9320 B-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 27214 9320 B-B
VOLLWEISS 27214 9320 FW
WEISS-WEISS 27214 9320 W-W

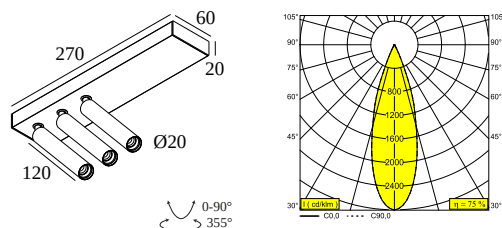

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° INCLLED POWER SUPPLY 24V-DC + CONVERTER 1000mA SPY 20 TUBE B included
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	3 x (LED array 2,9W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 322lm)
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	966lm // 8,7W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	728lm // 10W // 73lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27214_XXX0_HAND.pdf**

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L ON 3 93030

27214 9320 B-B