




HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 B

DISPONIBILE IN
NERO 472 221 922 ED8 B
BLACK BRONZE 472 221 922 ED8 BBR
ORO COLORATO 472 221 922 ED8 GC
BIANCO 472 221 922 ED8 W

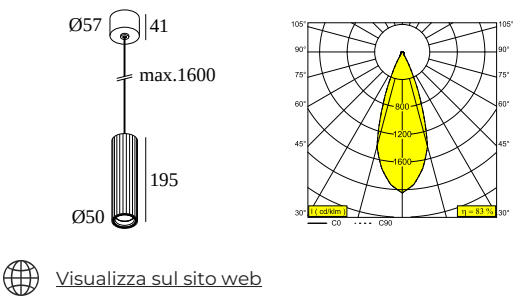

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	488lm // 7,4W // 66lm/W
Requisiti	
MIDISPY TUBE	
Opzioni	
CONNECTION TRIMLESS	


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [472_221_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40


Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Componenti per il collegamento elettrico




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Finisci il tuo prodotto



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

☐

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

☐

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

☐

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

☐

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

☐

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

☐

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 92740 DIM8

472 221 922 ED8 B

Notes: