




FRAX S 927 LINEAR V

26001 9230 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 26001 9230 A
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26001 9230 FBRX
ANTRACITE 26001 9230 N

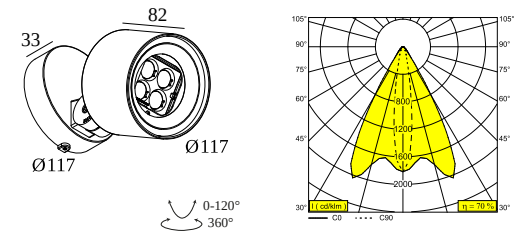

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice,Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	878lm // 8W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	615lm // 9,2W // 67lm/W


Opzioni	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessori	
FRAX S KAP	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26001_XX30_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: