



SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 GC

DOSTĘPNE W


CZARNY 19807 9320 B

FLEMISH BRONZE 19807 9320 FBR

FLEMISH GOLD 19807 9320 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 19807 9320 GC

BIAŁY 19807 9320 W

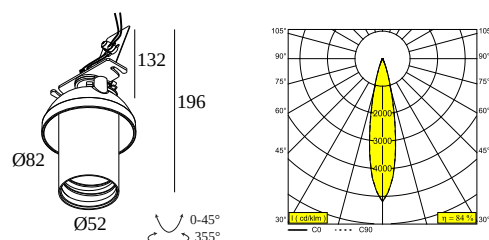

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	80
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	945lm // 6W // 157lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	765lm // 6,9W // 111lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.


MOUNTING KIT AIR 103

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19807_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Plasterboard	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stucanet	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Concrete + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Lintel + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Hollow-core slab + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stretched ceiling	15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
Ventilation in plasterboard	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
Ventilation in concrete + plaster	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Wymiar wycięcia (mm): 27

7

SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 GC

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

Zestaw montażowy



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Wymiar wycięcia (mm): 105

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 GC

Zestaw montażowy sufit napinany




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC



Zestaw montażowy - side air + light




29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air + light




29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135



DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 93020

19807 9320 GC

Zestaw montażowy - no air




29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Wymiar wycięcia (mm): 168

☐

Zakończ swój produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐
☐
☐
☐
☐

Notes: