



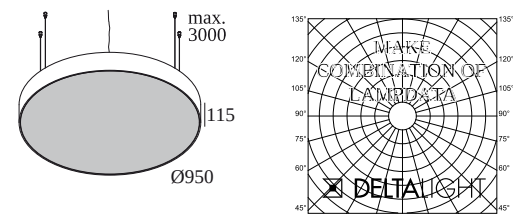
SUPERNOVA LINE 95 TW DOWN-UP DIM5

274 96 09 26 ED5 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 274 96 09 26 ED5 B

БЕЛЫЙ 274 96 09 26 ED5 W



Глобусная иконка Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	13
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) CABLING 2 CIRCUITS 4 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	120-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN @ 2700K : LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm UP @ 2700K : LED cluster 33W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 2748lm Or DOWN @ 5700K : LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm UP @ 5700K : LED cluster 33W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 3020lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN @ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W UP @ 2700K: 2748 lm // 33 W // 83 lm/W Or DOWN @ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W UP @ 5700K: 3020 lm // 33 W // 92 lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN @ 2700K: 8016lm // 128,8W // 62lm/W UP @ 2700K: 2402lm // 38W // 63lm/W Or DOWN @ 5700K: 9198lm // 128,8W // 71lm/W UP @ 5700K: 2639lm // 38W // 70lm/W
Опции	

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 95 TW DOWN-UP DIM5

274 96 09 26 ED5 B



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [274_96_09_26_ED5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DOWN-UP DIM5

274 96 09 26 ED5 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DOWN-UP DIM5

274 96 09 26 ED5 B

Комплектующие для подвесных систем



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐



15225 0340 B SUSPENSION ST B


Размер монтажного отверстия (mm): 27

☐

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐



15225 0360 B CONNECTION ST B

Размер монтажного отверстия (mm): 43

☐

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: