


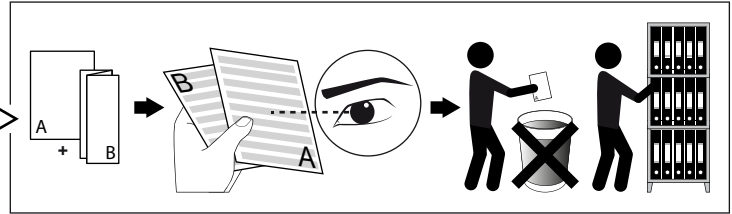
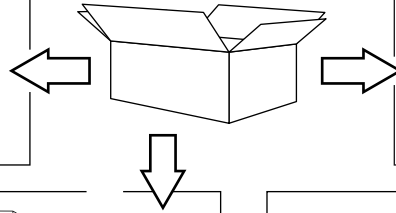


SUPERNOVA FLAT 65 DIM5 PRISMATIC SMOOTH UP

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A

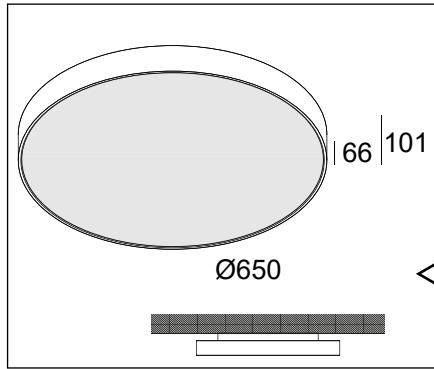

SURFACE FIXATION	SUSPENDED FIXATION	GENERAL OPTIONS	
		Central rod susp. Supernova flat 1m	274 97 10
		Suspension set 25 DIM 3m.	328 25 43 ED
		OPTIONS SUSPENDED FIXATION	
		Cable Base R	203 99 55
		Cable Base S	203 99 56
		Coverset R 100	204 00 100
		Coverset R 90	204 00 90
		Coverset R 62	204 00 62
		Coverset S 62	204 62 62
		Coverset S 80	204 80 80
		Coverset S 90	204 90 90


IP20

Beschermtd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
 Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
 Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
 Protected against solid objects greater than 12 mm
 Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
 Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

I

Voorzien van aardingsaansluiting
 Avec mise à la terre
 Ausgerüst tet mit Erdungsanschluss
 Provided with grounding
 Con la toma de tierra
 Con presa a terra


SURFACE MOUNTING

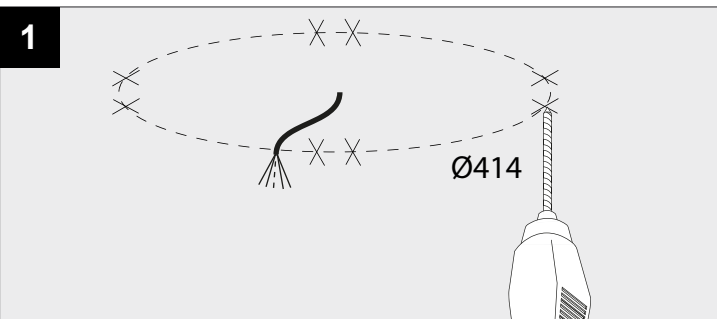

D

This product contains a light source of energy efficiency class D at 3000K, CRI90
 本产品包含能效等级为 D 3000K、CRI90 的光源
 Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса D, 3000K, CRI90
 يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة D في 3000K، CRI90
 Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse D, bij 3000K, CRI90
 Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique D pour 3000K, CRI90
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D bei 3000K, CRI90
 Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética D en 3000K, CRI90
 Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica D a 3000K, CRI90

PENDENT MOUNTING

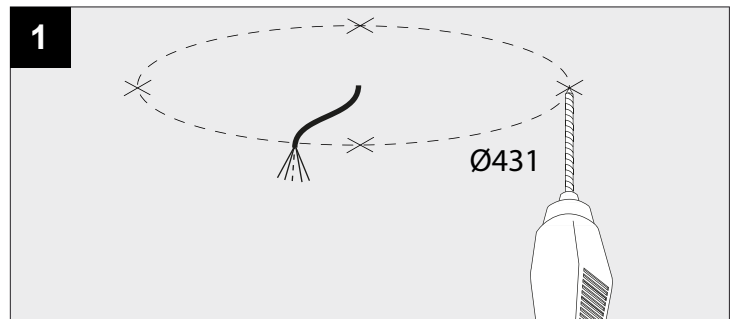

USE ACCESSORIES FROM SUSPENSION SET

!

DIN911/2.5 1x

2x


2x

1x


1x

SURFACE MOUNTING

2

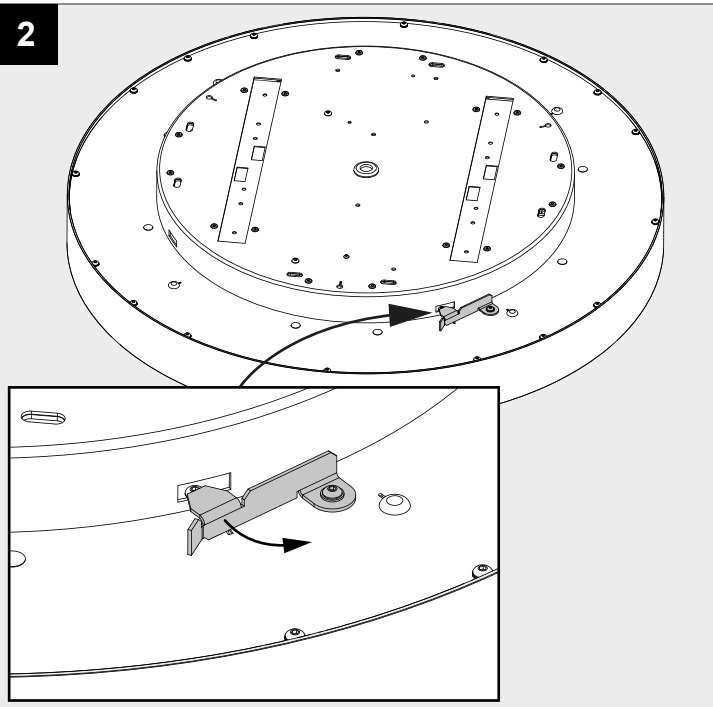

3

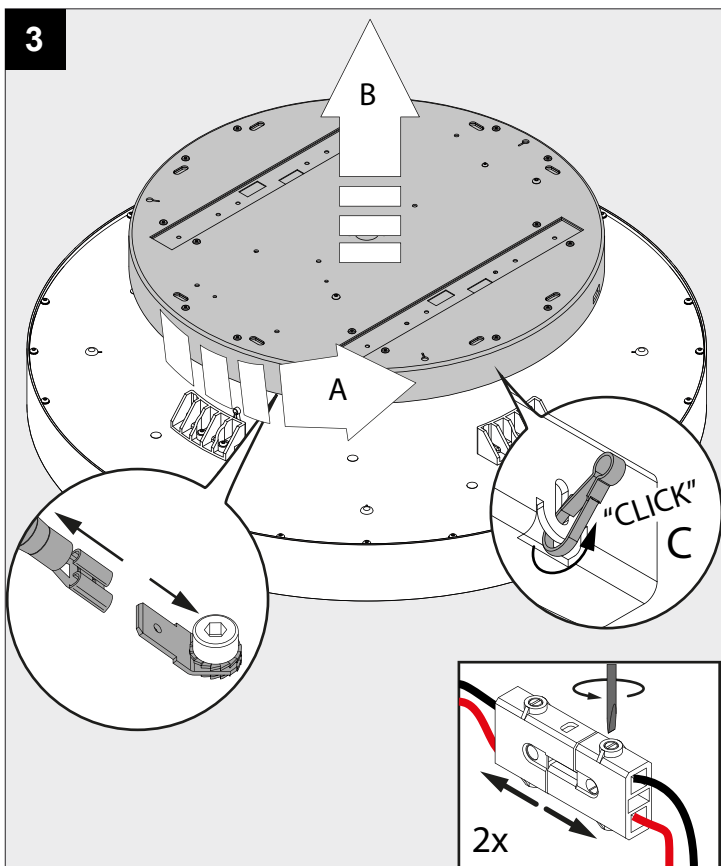


Replaceable (LED only) light source and control gear by a professional
(仅针对LED) 光源及其控制设备只能由专业人员更换
(для СВЕТОДИОДНЫХ светильников) замена источника света и блока питания может быть произведена только квалифицированным специалистом


Verlichtingsbron (enkel LED) en voorschakelapparaat kan enkel vervangen worden door een professional
La source d'éclairage (uniquement LED) et le ballast ne peut être remplacé que par un professionnel
Die Lichtquelle (nur LED) und Vorschaltgerät kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden
La fuente de iluminación (solo LED) solo puede ser reemplazada por un profesional
La sorgente luminosa (LED) e l'alimentatore possono essere sostituiti solo da un professionista.

PENDENT MOUNTING


2

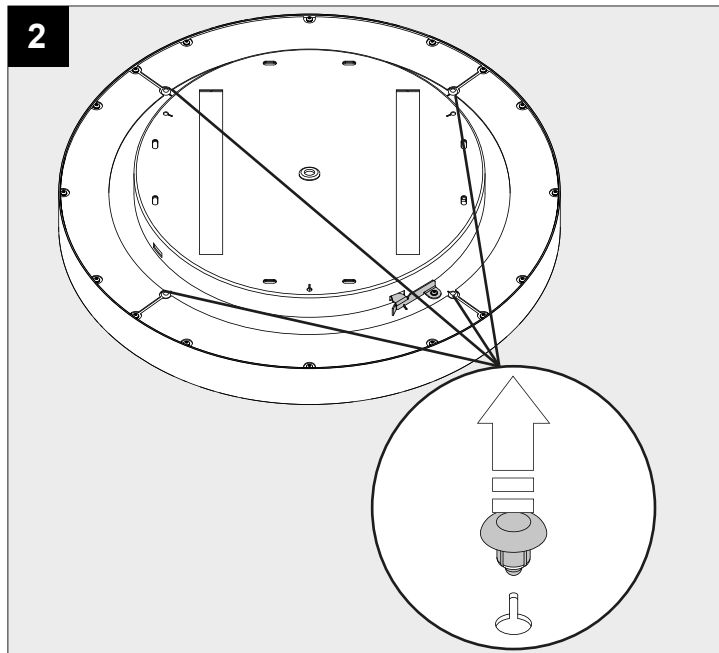



3

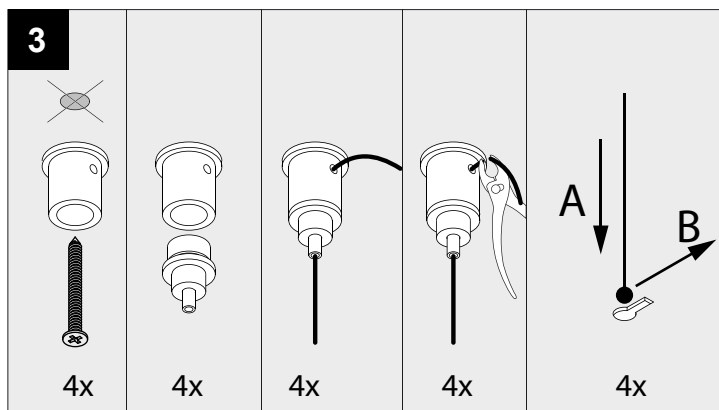




4

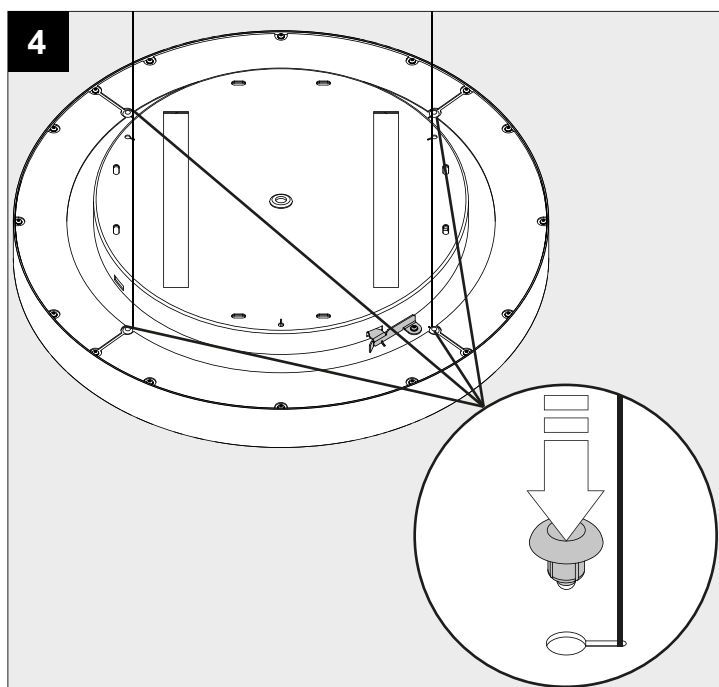

SURFACE MOUNTING

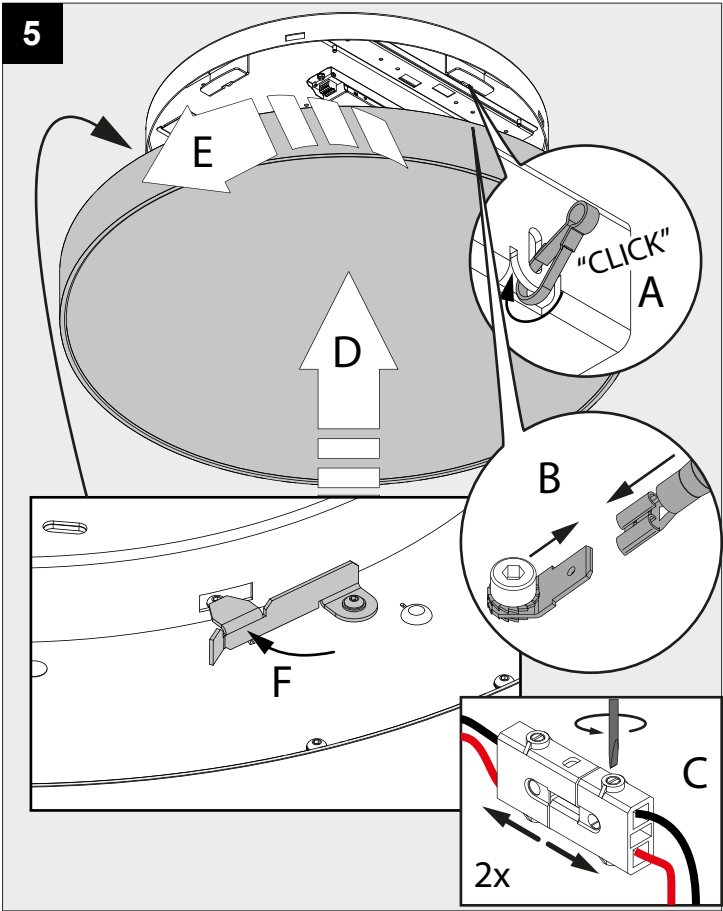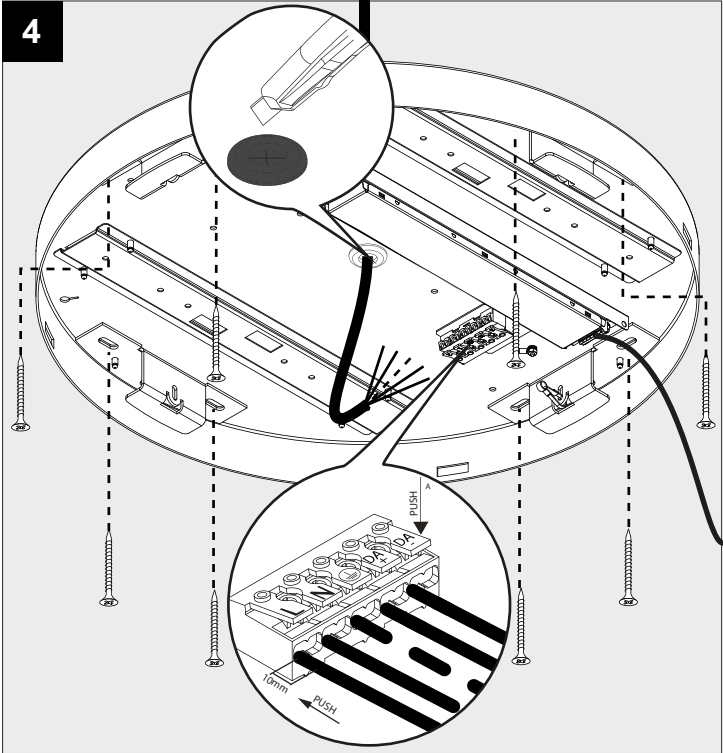


PENDENT MOUNTING

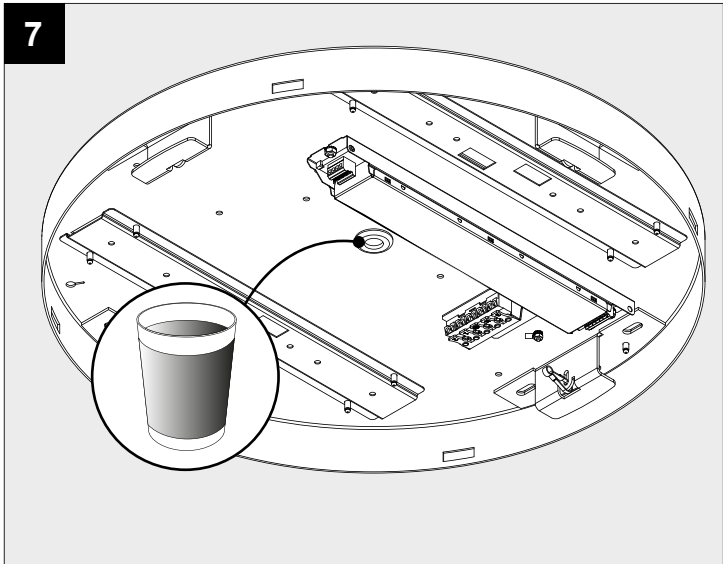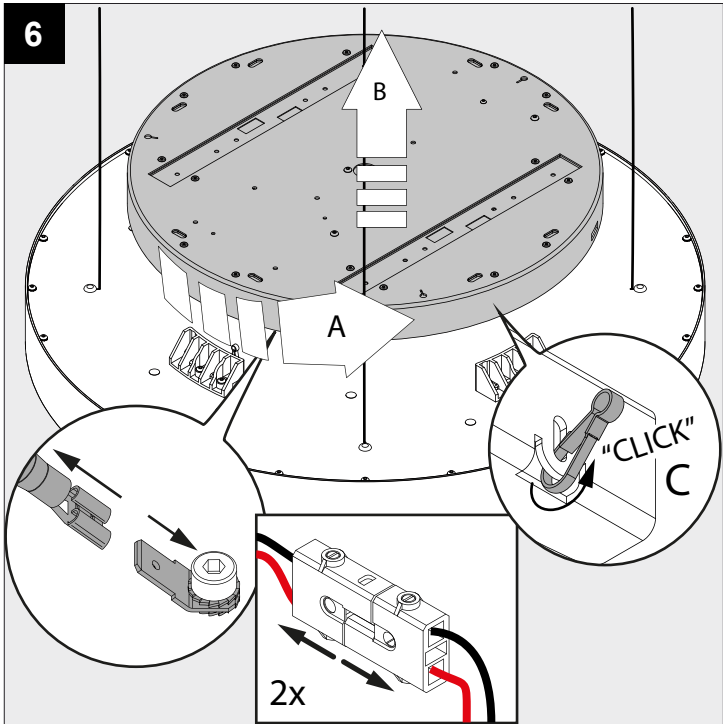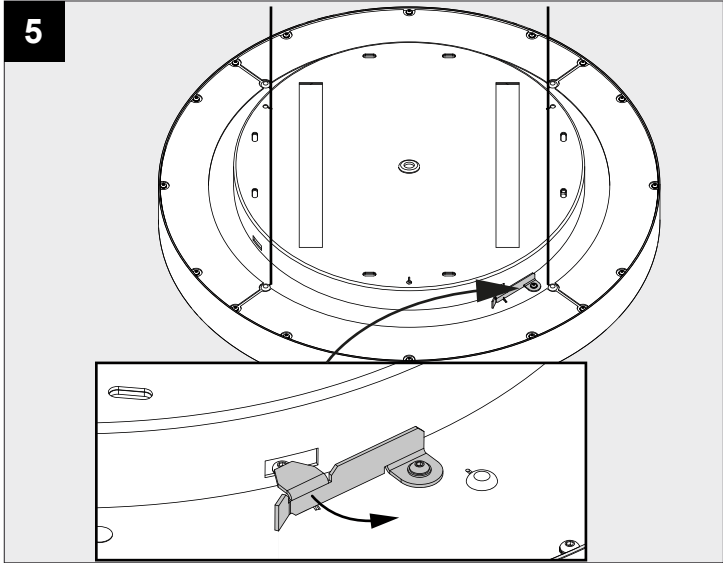

SURFACE MOUNTING

6

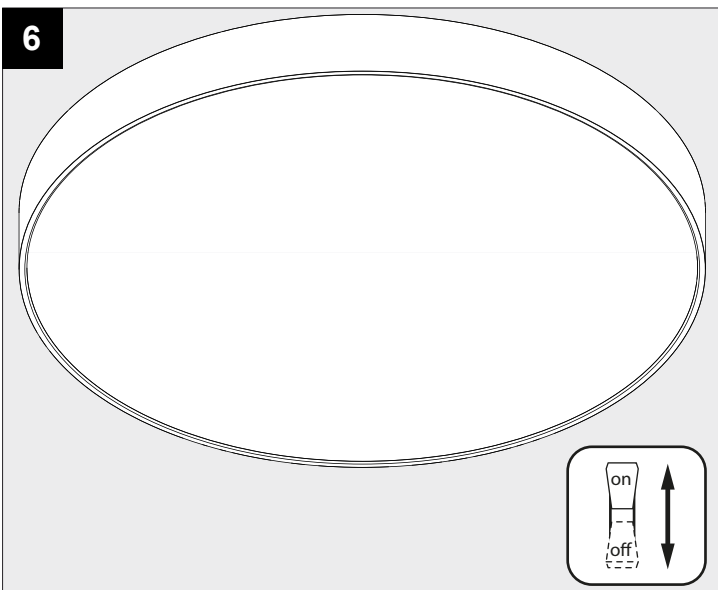

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.


The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.


La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

PENDENT MOUNTING


8

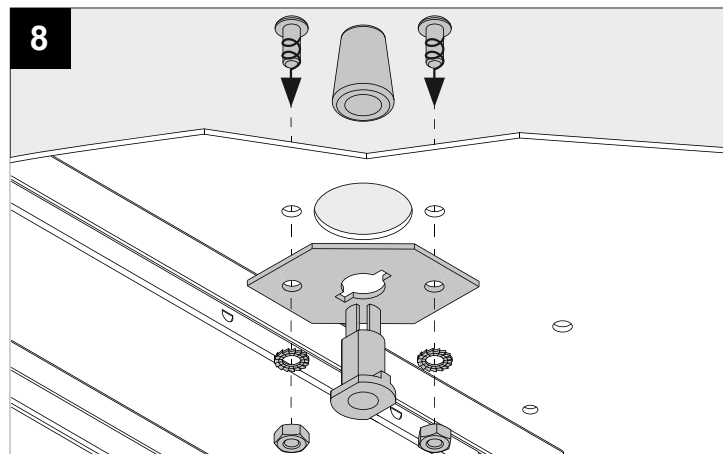

9

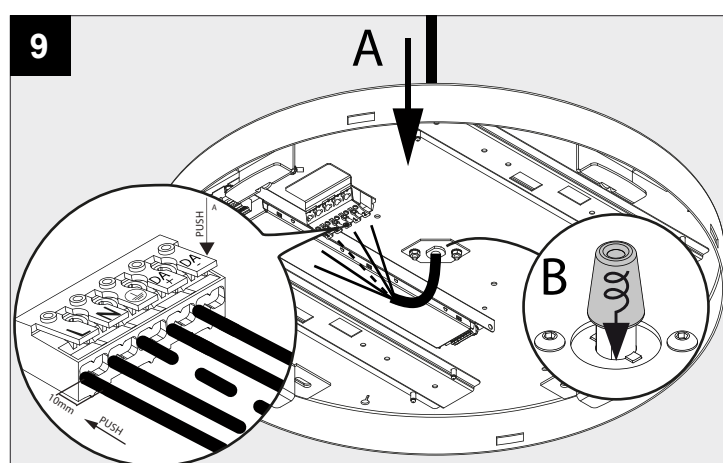

10

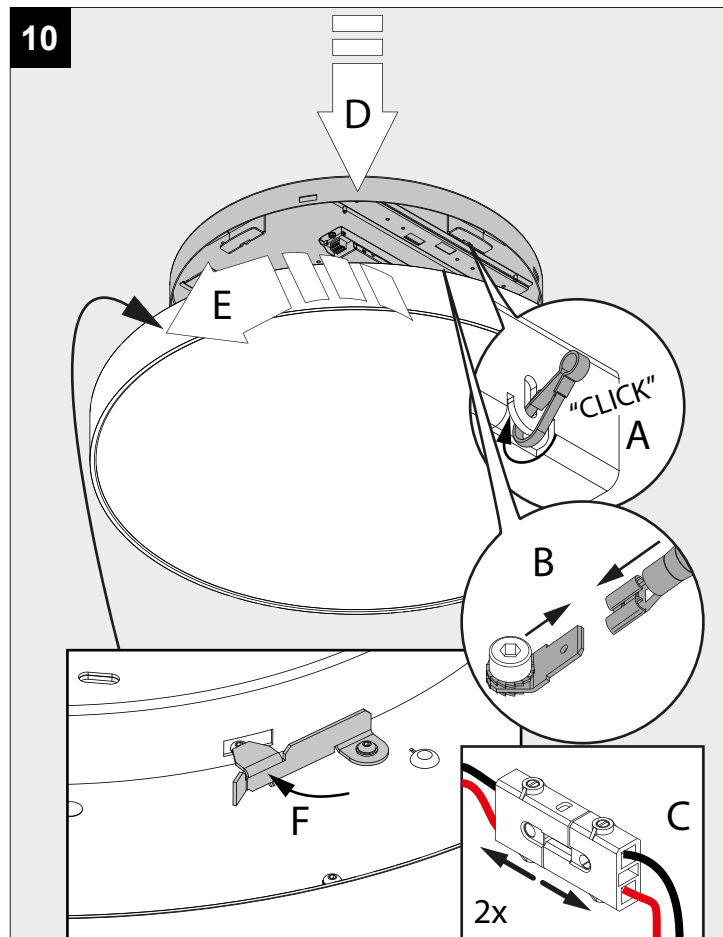

SURFACE MOUNTING

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,284 m is not expected.

照明设备安装的位置应避免距离短于 0,284 厘米的凝视

Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы не предполагался длительный прямой зрительный контакт со светильником с расстояния ближе 0,284м.

يجب وضع المصباح بحيث يحدق لفترة طويلة في المصباح عند المسافة أقرب من ٠,٢٨٤ م غير متوقع.



Het toestel dient op een plaats te worden gemonteerd van waaruit langdurig staren in de lichtbron, vanop een afstand van 0,284m, vermeden wordt.

Le luminaire doit être positionné afin d'éviter tous contacts prolongé visuels à moins de 0,284m.

Die leuchte soll so montiert werden, dass ein längerer direkter augekontakt mit der LED aus einer distanz von weniger als 0,284m vermieden wird.

Per evitare il rischio di danni alla vista, l'apparecchio deve essere montato in modo che non si possa guardare direttamente la sorgente luminosa da una distanza inferiore a 0,284m per un tempo prolungato.

La luminaria se tiene que instalar de tal forma que no se pueda mirar fijamente la fuente de luz por un tiempo prolongado a una distancia de menos de 0,284m, ya que pueda dañar los ojos

MORE INFO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY


https://www.deltalight.com/downloads/Photobiological_safety.pdf



SCAN ME

PENDENT MOUNTING

11

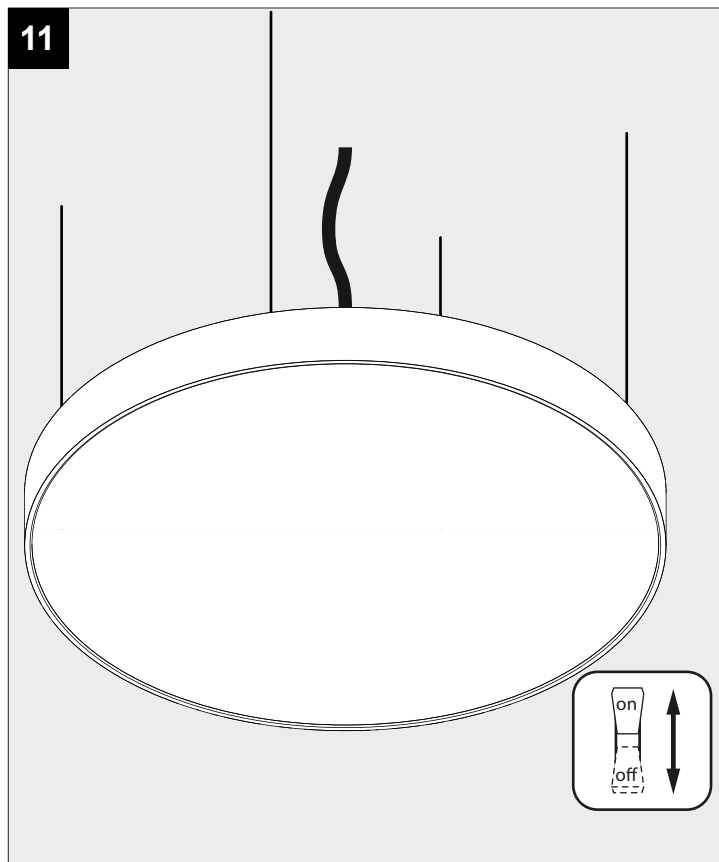

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.