




SPIX P70-2 92710

29717 9210 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 29717 9210 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 29717 9210 PGR

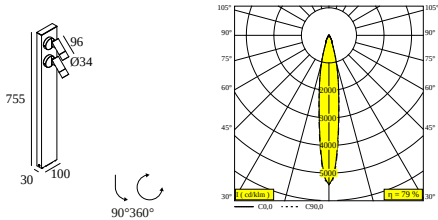

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	1.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	440lm // 4W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	346lm // 4,6W // 75lm/W

Обязательные комплектующие	
PIN 11	
PLATE 12	

Опции	
СВОХ	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29717_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Анкерные крепления для столбиков



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: