




SPIX P100-3 92710

29718 9210 N

ERHÄLTICH IN
ANTHRAZIT 29718 9210 N
TANNENGRÜN 29718 9210 PGR

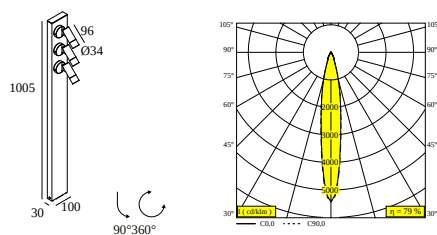

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK05
GEWICHT (KG)	2.4
VERSTELLBARKEIT	90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	3 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	660lm // 6W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	519lm // 6,9W // 75lm/W


Erforderliches Zubehör	
PIN 11	
PLATE 12	

Optionen	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29718_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Erdspieße und Platten für Poller



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: