

DELTALIGHT

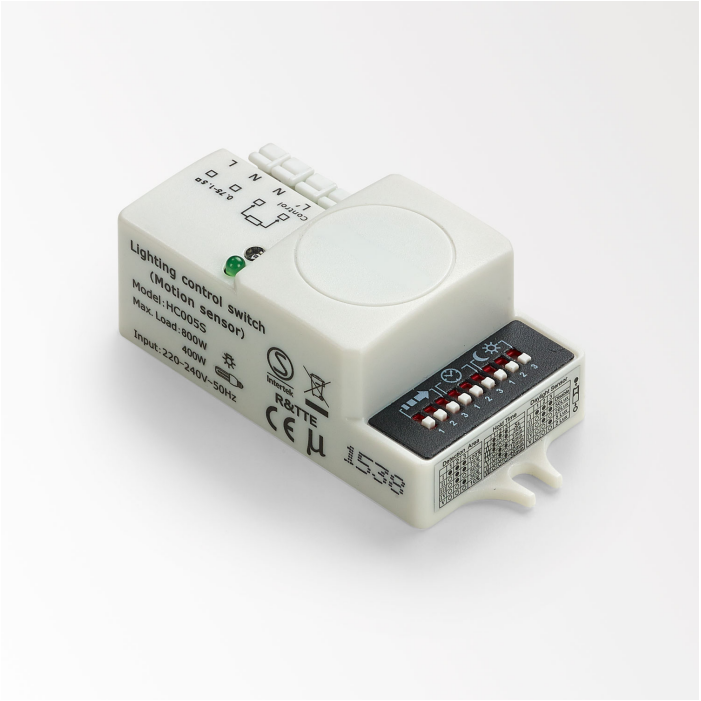

PRESENCE DETECTION HF SENSOR

REFERENCIA 300 90 311



Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
INFORMACIÓN	HIDDEN MOUNTING DUE TO RADAR SENSOR DETECTION ANGLE PRESENCE DETECTION: 30° - 150° WITH DAYLIGHT SENSOR HOLD TIME : 5 sec. - 30 min. MAX.6m MOUNTING HEIGHT MAX.400W (CAPACITIVE) / MAX.1200W (RESISTIVE)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **300_90_311_HAND.pdf**

Notes: