DELTALIGHT

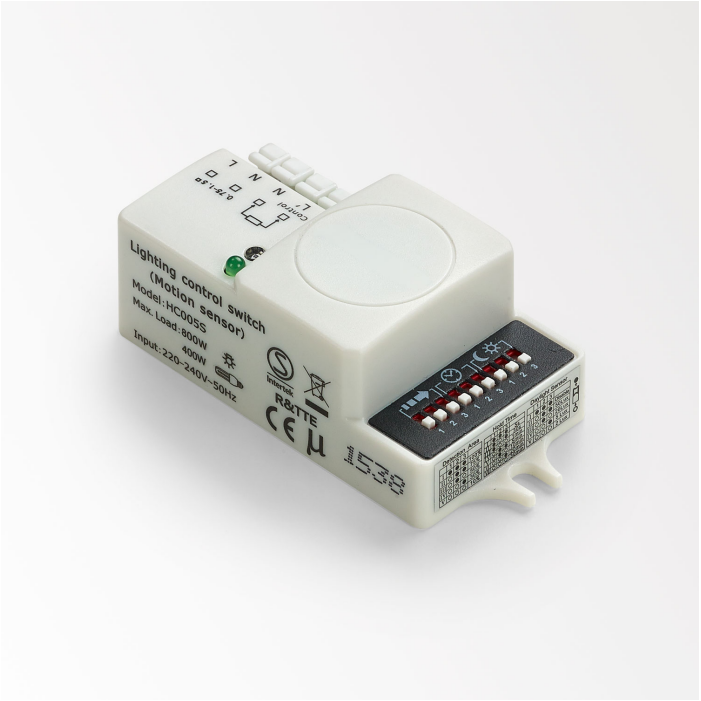

PRESENCE DETECTION HF SENSOR

RIFERIMENTO PRODOTTO 300 90 311



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
INFORMAZIONI	HIDDEN MOUNTING DUE TO RADAR SENSOR DETECTION ANGLE PRESENCE DETECTION: 30° - 150° WITH DAYLIGHT SENSOR HOLD TIME : 5 sec. - 30 min. MAX.6m MOUNTING HEIGHT MAX.400W (CAPACITIVE) / MAX.1200W (RESISTIVE)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **300_90_311_HAND.pdf**

Notes: