




EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO M WALLWASH SOFT 930

RÉFÉRENCE

9 15732 9000 C

DISPONIBLE EN
CHROME 9 15732 9000 C
BLANC 9 15732 9000 W

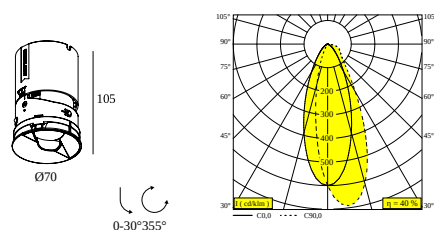

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 110
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	105
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.258
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	512lm // 13,6W // 38lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9_15732_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO M WALLWASH SOFT 930

9 15732 9000 C

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 4100

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA

1

Type de gradation: DALI

kit de montage

**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimension de découpe (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 76

DELTALIGHT

COMPO M WALLWASH SOFT 930

9 15732 9000 C

Notes: