




D-LINER 30 SBL LOC2 1390 940 RD

32074 9400 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 32074 9400 B
WEISS 32074 9400 W

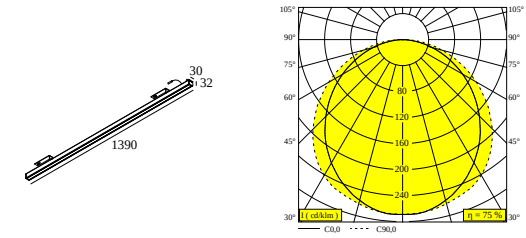

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 780mA-DC (remote) INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 4020lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4020lm // 30W // 136lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2955lm // 34,5W // 86lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Optionen	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32074_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 30 SBL LOC2 1390 940 RD

32074 9400 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Notstrom Einheit

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimmtyp: DALI

1

☐

Stromversorgung



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1390 940 RD

32074 9400 W



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

1 ☐

Dimmtyp: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

2->2 ☐

Dimmtyp: DALI

Notes: