



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 9 15747 9230 B

CHROM 9 15747 9230 C

CIEMNY CHROM 9 15747 9230 DC

BIAŁY 9 15747 9230 W

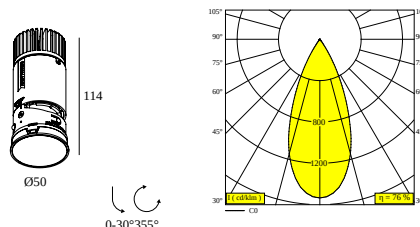

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 120
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	114
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
WAGA (KG)	0.178
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9,3W / CRI>90 / 2700K / 880lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	880lm // 9,3W // 96lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	668lm // 10,7W // 62lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Akcesoria

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15747_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

15710 3900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

15710 4600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

15710 5400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

DELTALIGHT

COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 55

Urządzenia do regulacji światła

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

Notes: