


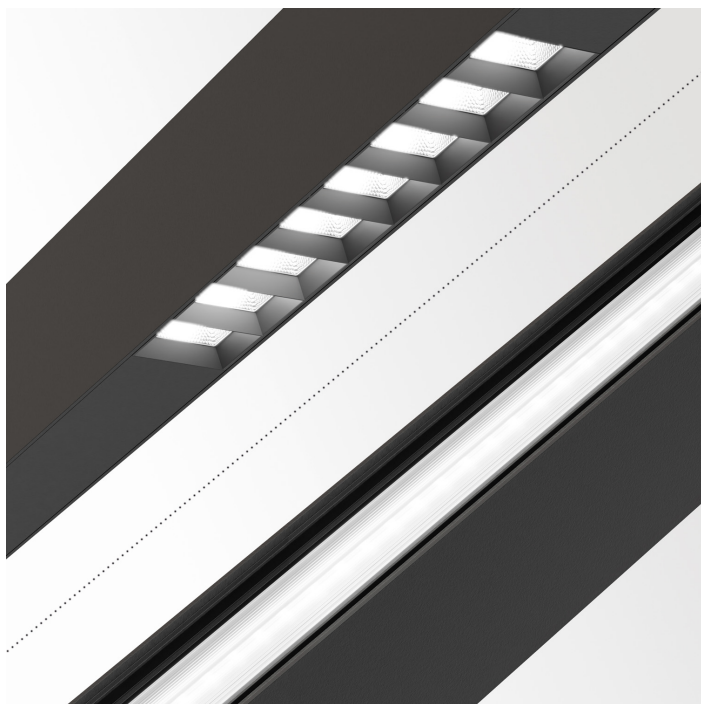

OML50 - INFORM DU HO 656mm 16LED 94063

31432 9430 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31432 9430 B

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 5552lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm UP: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1821lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 3642lm // 24,2W // 151lm/W UP: 1821lm // 12,1W // 151lm/W

Notes: